


Warmup Ultralight

Manual de instalación

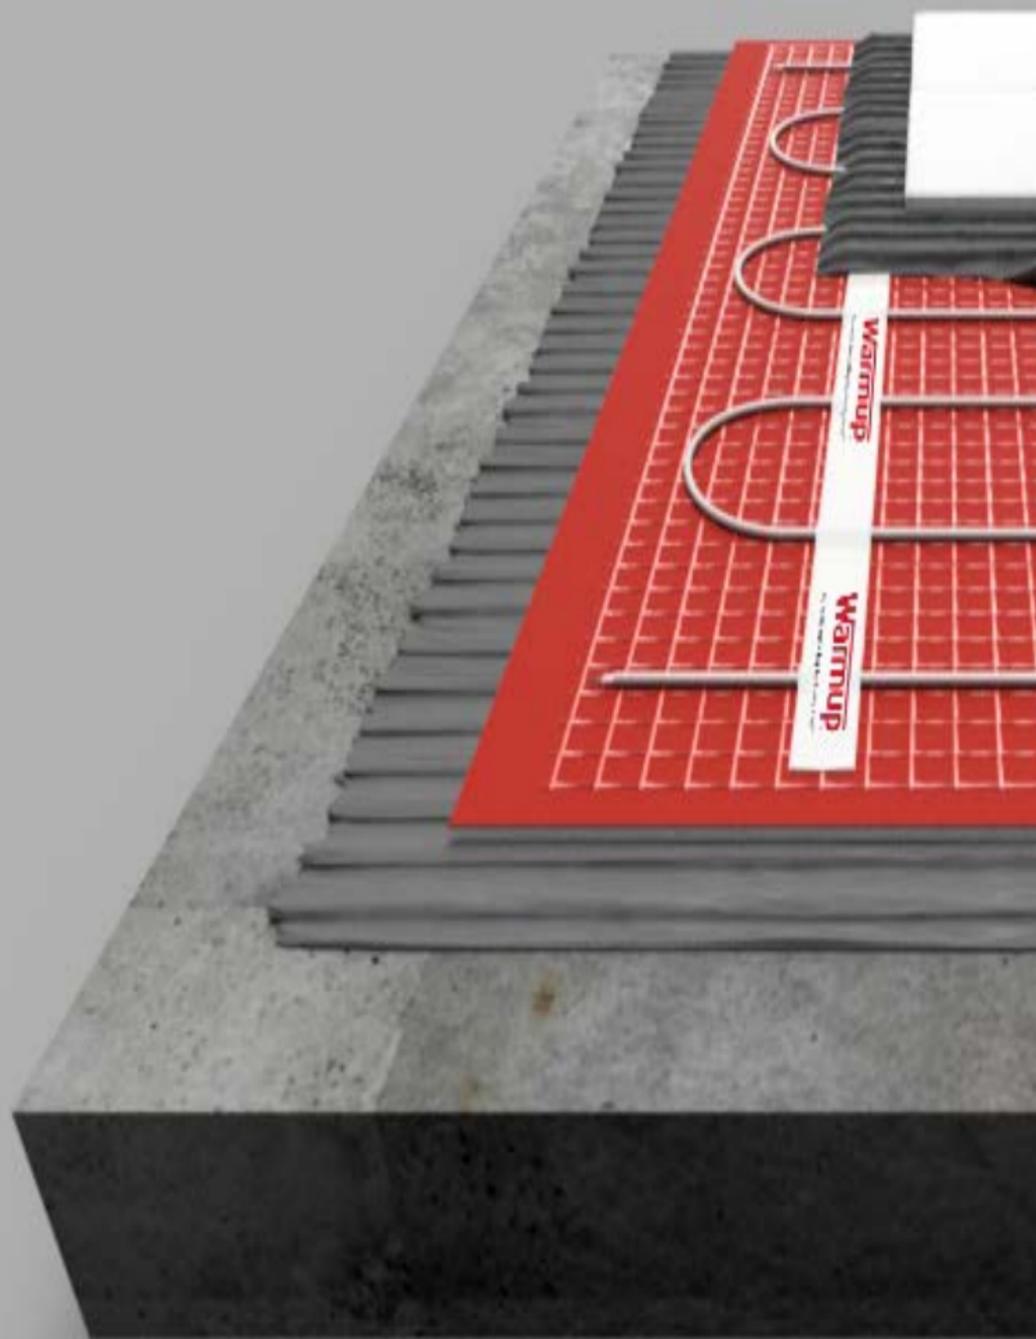

Línea de ayuda técnica

800 099 586

www.warmup.es

Warmup

Instalación




El suelo debe estar limpio y seco y, si es necesario, alisado con un compuesto autonivelante para dar una superficie uniforme.

NOTA: La desviación máxima permitida desde una regla de 2 m, apoyada por su propio peso sobre el contrapiso es de 3 mm.



Imprima el subsuelo con una solución de SBR diluida (1:4). Para los subsuelos patentados, consulte las instrucciones del fabricante.

Siempre que el subsuelo esté adecuadamente preparado y limpio, es posible que no sea necesario imprimir. Esto puede variar según la selección de adhesivo para baldosas. Consulte las instrucciones de los fabricantes de adhesivos para baldosas para obtener información sobre la imprimación.

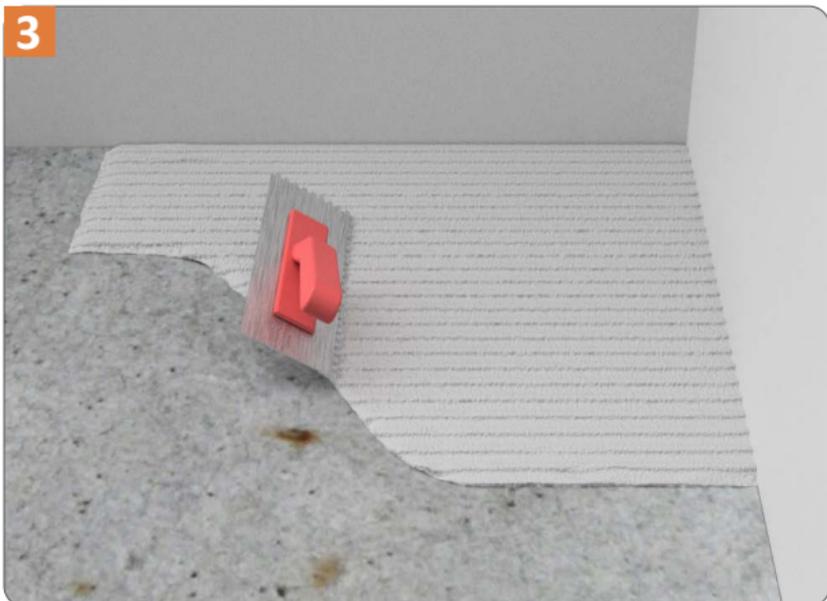3

Ultralight debe instalarse con un adhesivo flexible a base de cemento. El adhesivo debe extenderse con una llana y peinarse con una llana de muesca cuadrada de 6 mm x 6 mm (¼" x ¼") para dar una capa acanalada, cualquier leve agujero en el subsuelo se rellenará con el mortero.

NOTA: Si planea aplicar un compuesto nivelador sobre Ultralight, aplique la tira perimetral en el borde de la habitación para permitir un movimiento diferencial entre el nivel del suelo terminado y las paredes

4

Ultralight debe colocarse sobre mortero adhesivo recién y cuidadosamente aplicado para garantizar que no queden huecos debajo de los paneles y que estén bien apoyados. Todos los paneles deben colocarse con juntas escalonadas.

NOTA: Puede continuar con la instalación del cable / malla calefactora tan pronto como el adhesivo se haya secado suficientemente al punto de ser levemente pisable. Consulte las instrucciones del fabricante.

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas - Ultralight	
Código de producto	WCI-16
Tamaño del paquete	16 tablas
Composition	Vellón de polipropileno no tejido Aluminio Espuma de polietileno extruido Vellón de polipropileno no tejido
Grosor	6 mm
Dimensiones	800 mm (W) x 1200 mm (L)
Superficie	0,96 m ²
Peso de la tabla / Peso por m ²	1,1kg / 1,145kg
Resistencia térmica	0,111 m ² K/W
Conductividad térmica	0,054 W/mK
Reacción al fuego	Euroclase E
Liberación de sustancias peligrosas SVHC	SVHC ≤ 0.1% w/w
Resistencia a la compresión, 10% de compresión	220 kPa
Carga puntual, baldosas	≥ 2.2 kN
Prueba de Robinson 100 - 199 mm baldosas	Doméstico
Prueba de Robinson, 200 - 599 mm baldosas	Comercial ligero
Prueba de Robinson, ≥ 600 mm baldosas	Comercial pesado
Resistencia al cizallamiento en 7 días	113 psi (780 kPa)
Resistencia al agrietamiento (antifractura / desacoplamiento)	≥ 1/8" => Alto rendimiento
Absorción de agua a largo plazo	0,052% p / p
Permeabilidad al vapor de agua	9.12 mg/m ² h
Crecimiento de moho	No favorece el crecimiento de moho

Garantía

Sujeto a las condiciones y limitaciones que se indican a continuación, Warmup garantiza que Warmup Ultralight (“El producto”) estará libre de defectos de fabricación y no se deteriorará con el uso normal durante un período de 10 años a partir de la fecha de compra cuando se instala y se utiliza de acuerdo con la guía de instalación del producto.



Esta garantía se aplica:

Solo si se registra en Warmup dentro de los 30 días posteriores a la compra. El registro puede completarse en línea en www.warmup.es. En caso de reclamación, prueba de compra se requiere en forma de factura o recibo. Dicha factura o el recibo debe indicar la fecha de compra del producto asociado con el afirmar.

Esta garantía quedará anulada si se ha levantado el revestimiento del suelo del producto, reemplazado, reparado o cubierto con capas posteriores de suelo.

El período de garantía comienza en la fecha de compra. Durante el período de garantía Warmup se encargará de cualquier panel que haya sido comprobado que está defectuoso, para ser reemplazado sin cargo o emitir un reembolso solo contra el producto. Estos son los únicos recursos bajo esta garantía, que no afecta a sus derechos legales. Dicho costo no se extiende a ningún costo distinto al costo directo de reemplazo por Warmup y no se extiende a los costos de reinstalar, reemplazar o reparar cualquier recubrimiento de suelo o suelo.

WARMUP EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE POR INCIDENTALES O DAÑOS CONSECUENTES, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA UTILIDAD EXTRA GASTOS O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

WARMUP no se hace responsable de:

1. Daños o reparaciones necesarias debido a una instalación defectuosa o una aplicación incorrecta.
2. Daños causados por inundaciones, incendios, vientos, rayos, accidentes, atmósfera corrosiva u otras condiciones fuera del control de Warmup.
3. Uso de componentes o accesorios no compatibles con el producto.
4. Productos instalados fuera de cualquier país o territorio dentro del cual opera Warmup.
5. Productos no suministrados o designados por Warmup.
6. Daños o reparaciones necesarias debido a un uso inadecuado.
7. Cambios en la apariencia del producto que no afecten su desempeño.



Warmup ES

www.warmup.es

es@warmup.com

T: 800 099 586

La palabra WARMUP y los logotipos asociados son marcas comerciales.

© Warmup Plc. 2021- Reg. TM Nos. 1257724, 4409934, 4409926, 5265707. Salvo error u omisión