


Warmup TOTAL-16™

Sección suelo - pavimento: laminado y madera

Warmup®

The world's best-selling floor heating brand™

- 1 Pavimento final
- 2 Cell foam
- 3 Total-16
- 4 Subsuelo con membrana antihumedad

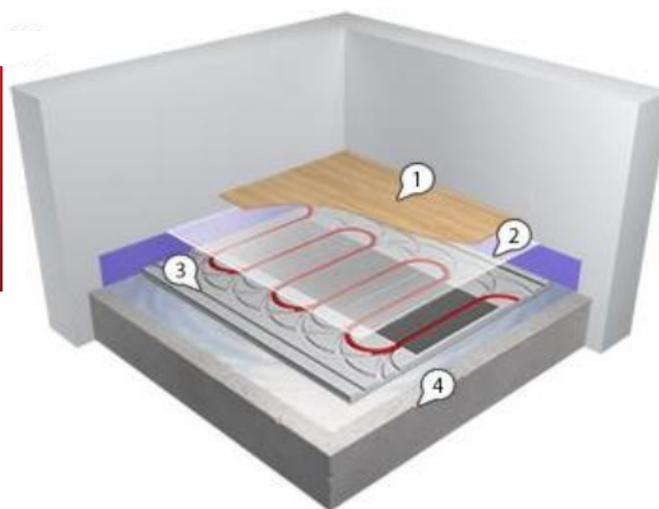


SAFETY Net™
GARANTÍA

* usando la tubería PEX-A

Especificaciones

Conductividad térmica:	0.034 W/m K a 10°C
Fuerza compresiva:	400kPa (40 Toneladas/m ²).
Output térmico:	Hasta 100w/m2

Sección suelo

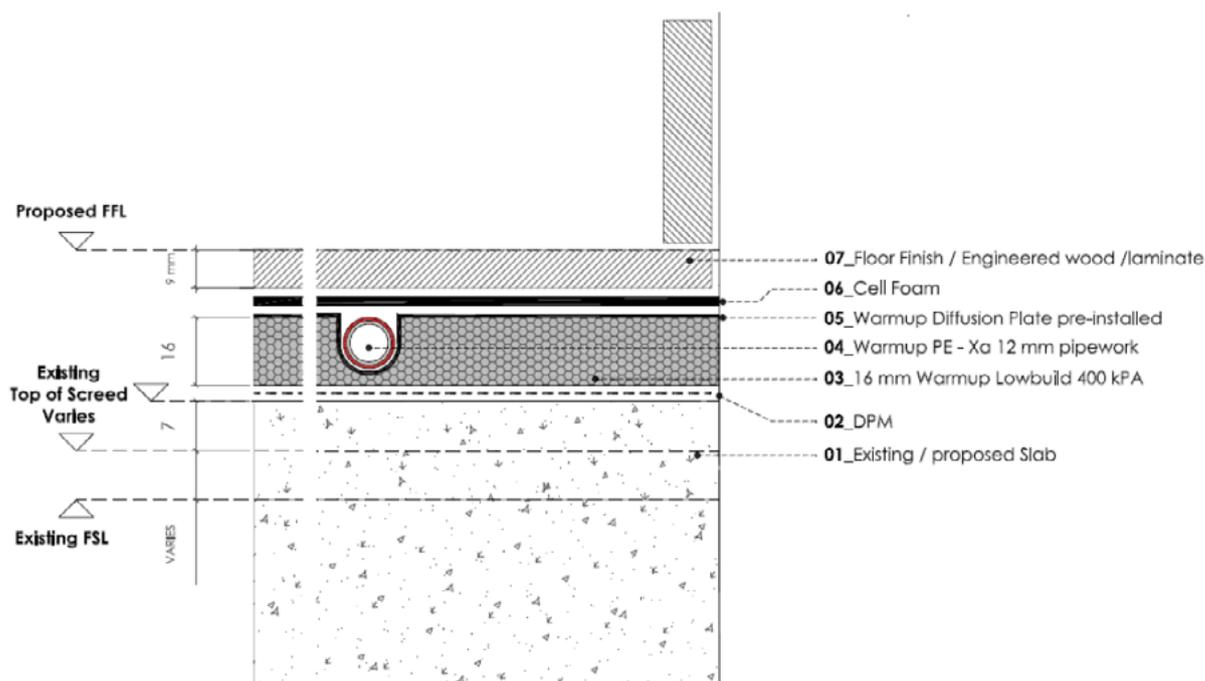

T: 800 099 988

F: 800 099 989

www.warmup.es

es@warmup.com